CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS (ON/OFF)

La caja de derivación de acometidas, fabricada en policarbonato de alta resistencia, protege y organiza conexiones eléctricas de forma segura y eficiente. Su diseño compacto facilita la instalación y el mantenimiento, ofreciendo alta durabilidad ante impactos y condiciones adversas.

Características principales:

- Caja de derivación de acometidas 10 posiciones para usuarios trifásicos, bifásicos o monofásicos.
- Borneras de accionado independiente con llave a para posición on / off para cables de aluminio o cobre de calibre 4 a 35mm2 (12 - 2 AWG).
- Incluye grasa protectora para conexión, y llave para operación de borneras.
- Empleados a la intemperie fabricada en policarbonato para uso en exteriores con cierre hermético IP65, y aislamiento hasta 1000v.
- Puede ser montada directo en el poste o pared.
- Incluye mecanismo de seguridad contra apertura no autorizada.

CÓDIGO

CD-05-3
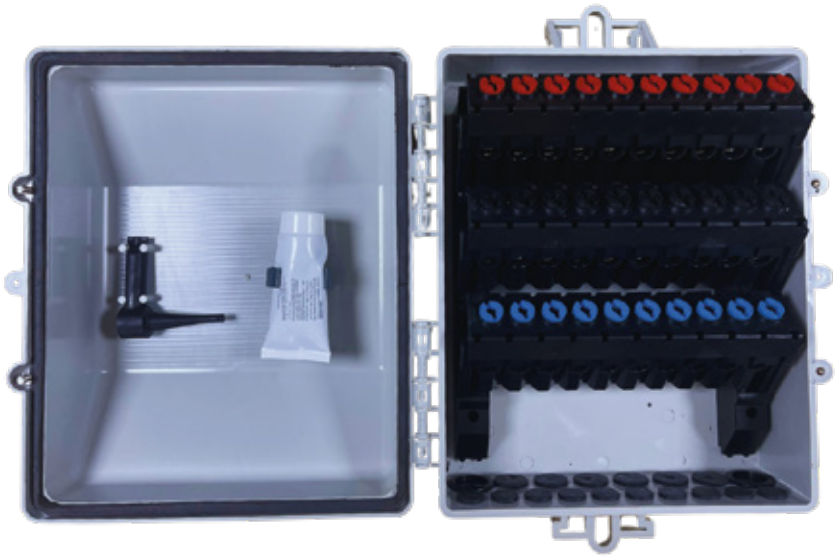
CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE DERIVACIÓN	
Bornera de conexion	600 V – 140 A
Grado de proteccion IP	MÍNIMO IP 65 NTC 3229
Grado de proteccion IK.	IK 9 NTC 2958
Derivacion de 9 acometidas	(3 Hilos/2 fases y neutro)
Soporte metálico (Calibre de cinta metálica)	19mm (3/4")
Norma de fabricacion y ensayos	NTC 2958