

MS 400 Bases de detector

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



El cabezal del detector se instala en la base de detector MS 400.

La base es apta para cableado de superficie y empotrado y cuenta con puntos de conexión diferentes para cajas de montaje en el techo o empotradas. Además, se adapta a todas las herramientas estándar de perforación.

La base de detector, hecha de plástico ABS (Novodur, color parecido a RAL 9010) tiene un acabado mate y siete bornes para conectar el detector y sus accesorios a la central de incendios.



Los contactos conectados a las terminales garantizan una conexión eléctrica segura al instalar el módulo detector. Se pueden utilizar cables de hasta 2,5 mm² de diámetro.

Para evitar extracciones no autorizadas, la cabeza del detector se puede asegurar con un bloqueo variable.

Planificación

Información de instalación para las bases de detector series 400/420

- Los taladros marcados con una "X" sólo se pueden utilizar para cajas de montaje empotradas.
- Mantenga el cable apantallado lo más corto posible y asegúrese de que está aislado.

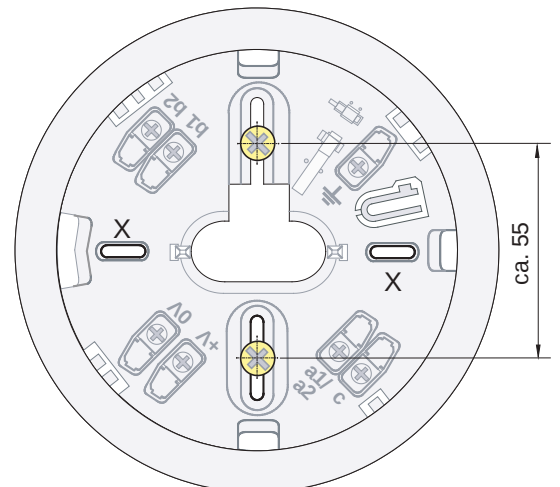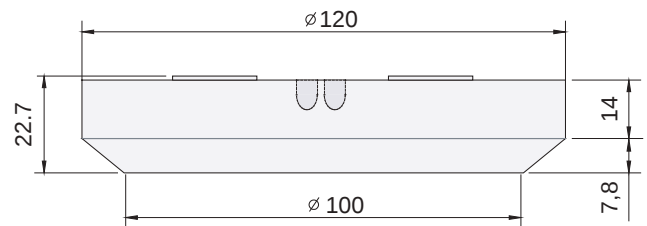

Especificaciones técnicas

Conexiones	Alimentación (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Punto C Malla
Material de la carcasa	ABS (Novodur)
Color de la carcasa	Similar a RAL 9010
Dimensiones	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	72 g

Información sobre pedidos

Número de pedido **MS 400 B**

MS 400 Base de detector

Base de detector no patentada para cableado de montaje en superficie y empotrado

Número de pedido **MS 400**

Accesorios de hardware**FAA-420-SEAL Sellado anti-humedad**

1 paquete = 10 piezas

Número de pedido **FAA-420-SEAL**

Representada por:

© Bosch Security Systems, SAU 2012 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
1259851147 | es, V1, 29. Mar 2012