JUNIO / 2017

SAFE
SECURITY SYSTEMS

DETECTOR DE HUMO DE 4 HILOS

SF-DH-4H

Características:

Detecta humo a través de su sensor fotoeléctrico que es eficaz en la detección oportuna de incendios. Gracias a su moderno sistema electrónico que posee un microprocesador permite analizar e identificar entre humo y otros elementos del ambiente.

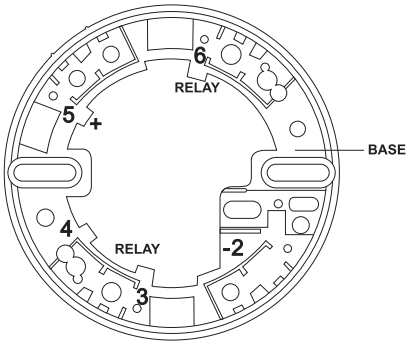

Diagrama de Cableado

1.- Terminal 5 se conecta en "+"
2.- Terminal 2 se conecta en "-"
3.- Terminal 6 y 3(4) - terminal de salida de relé.

Especificaciones Operacionales

Voltaje de Alimentación	12V a 24V
Corriente de Trabajo	38mA
Temperatura Soportada	-10 grados C° / 40 grados C°
Conexión	4 hilos
Tiempo de Detección	Detecta una vez cada 5 segundos
Método de Detección	Sólo se acciona cuando detecta el humo dos veces

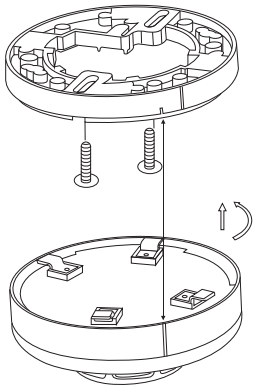

Procedimiento de Instalación

1.- Presione y sostenga la base y gírela en el sentido de las manecillas del reloj, libere la base.
2.- De acuerdo al número marcado en la base y en el diagrama de conexión cableada, conecte los cables según los números correspondientes con un desarmador.
3.- Fije la base en la posición deseada.
4.- Cubra la alarma: se posiciona la base con el cuerpo de la alarma y se gira en el sentido horario.

Testeo

- Encienda el detector, el indicador debería parpadear cada 5 segundos.
- Use el magneto para atraer los polos en la posicion opuesta del indicador.
- Después que el indicador parpadee dos o tres veces, deberá estar siempre encendido.
- Si el indicador no se enciende, por favor verifique si el magneto que está usando es el correcto.



CE

ISO
DIS 12239
Certificacion Internacional para Detectores de Humo