

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	Amperaje (Amps)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Descarga	Peso (Kg)
NSE 1 5-1-2-110	E0741	0.5	3.5	6	40	1"	5.3
NSE 1 10-1-2-110	E0742	1.0	6.0	9	54	1"	6.0

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).


Materiales	
Cubierta	Acero Inoxidable
Carcasa	Acero Inoxidable
Impulsor	Acero Inoxidable
Sello mecánico	Buna/Carbon/Ceramica
Base	Acero Inoxidable
Empaques	Buna Nitrilo

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Descarga	1"
Tipo de impulsor	Cerrado Balanceado dinámicamente según ISO G6,3
Sólidos en suspensión	5 mm max.
Tipo de sello	Sello mecánico
Temperatura Max. Líquido	95° F (35 ° C) Continua
Conexión eléctrica	conjunto de cable 10 metros
Máx. Prof de Sumergencia	7m


Características del Motor	
Tipo	Eléctrico
Potencia	0.5hp ó 1.0hp (Según modelo)
Protección	IP X8
Velocidad	3.500 RPM (nominal)
Aislamiento	Clase F
Voltaje	110
Factor de servicio	1.0
Frecuencia	60Hz
Fases	1




Aplicaciones
-Fuentes decorativas
-Extracción de agua en piscinas
-Extracción de agua en sótanos inundados

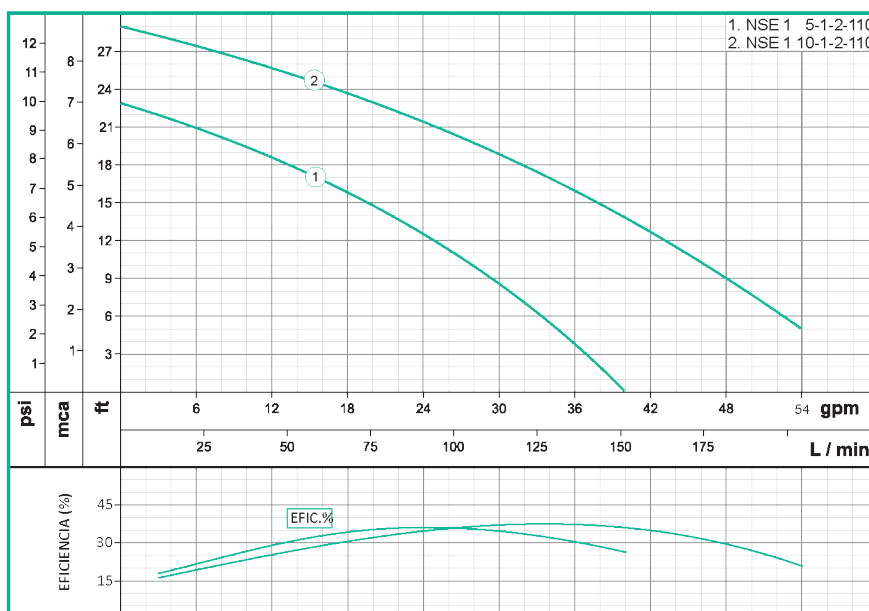

Item	Parte No	Descripcion	Cantidad	
			0,5hp	1,0hp
1	JHCT087.01.001	Cable alimentacion Ø8x10,27m	1	1
2	JHCT014.01.052	Flotador	1	1
3	JHCT078.02.007	Tornillo Autorroscante Ø 4,5x18 Inox	5	5
4	JHCT002.04.001	Manilar	1	1
5	GB923 M5	Tuerca hex M5 Inox	2	2
6	GB818 M4x10	Tornillo Phillips M4x10 Inox	4	4
7	JHCT010.01.022	Cuerpo bomba Inoxidable E0741	1	
7	JHBZ030.01.023	Cuerpo bomba Inoxidable E0742		1
8	JHCT051.01.003	O-Ring Ø14x2,65 Nitrilo	2	2
9	JHCT003.01.010	Acople intermedio	1	1
10	JHCT052.01.036	Cubierta caucho cable	1	1
11	JHCT056.02.008	Prensacable	2	2
12	JHCT084.01.001	Condensador 25 uF	1	1
13	JHCT055.01.001	Abrazadera cable	1	1
14	JHCT078.02.018	Tornillo autorroscante especial	3	3
15	JHCT026.01.002	Carcasa trasera	1	1
16	JHCT052.02.003	Empaque de alambre	1	1
17	JHCT038.01.001	Arandela corrugada	1	1
18	GB/T276 6201-2Z	Rodamiento de bolas 6201-2Z	2	2
19	JHCT023.01.004	Rotor E0741	1	
19	JHCT023.01.021	Rotor E0742		1
20	JHCT052.01.035	Cubierta caucho cable	1	1
21	JHCT052.01.035	Accesorio descarga	1	1
22	JHCT027.02.001	Accesorio union	1	1
23	JHCT030.02.001	Empaque abrazadera cable	1	1
24	JHCT052.01.042	Abrazadera	1	1
25	JHCT022.02.004	Estator 400W 110v E0741	1	
25	JHCT022.02.008	Estator 750W 110v E0742		1
26	JHCT051.02.002	Sello estator	2	2
27	JHCT020.05.011	Buje delantero A/C	1	1
28	JHCT042.04.001	Escudo Aluminio	1	1
29	JHCT051.01.052	O-Ring Ø84x3,65 Nitrilo	1	1
30	JHCT025.01.051	Cubierta frontal motor E0741	1	
30	JHCT025.01.055	Cubierta frontal motor E0742		1
31	JHCT061.01.007	Sello mecanico	1	1
32	JHCT038.02.005	Arandela de ajuste	2	2
33	JHCT009.03.020	Impulsor E0741	1	
33	JHCT009.03.047	Impulsor E0742		1
34	JHCT076.01.003	Tuerca hex Seg M8 G10	1	1
35	JHCT051.01.010	O-Ring Ø89x5,2 Nitrilo	1	1
36	JHCT008.01.007	Brida de cierre	1	1
37	GB845 ST4.2x32-F-201	Tornillo Autorroscante Ø 4,2x32 A/C	6	6
38	JHCT041.02.002	Terminal polo a tierra	1	1
39	JHCT053.01.017	Anillo localizador	1	1
40	JHCT032.04.006	Empaque nitrilo 142x123,5x2	1	1
41	JHCT005.01.005	Base interna	1	1
42	JHCT006.03.002	Base coladera inoxidable	1	1
43	JHCT051.01.079	O-Ring Ø3x1,5 Nitrilo	1	1
44	JHCT078.02.021	Tornillo autorroscante especial	1	1

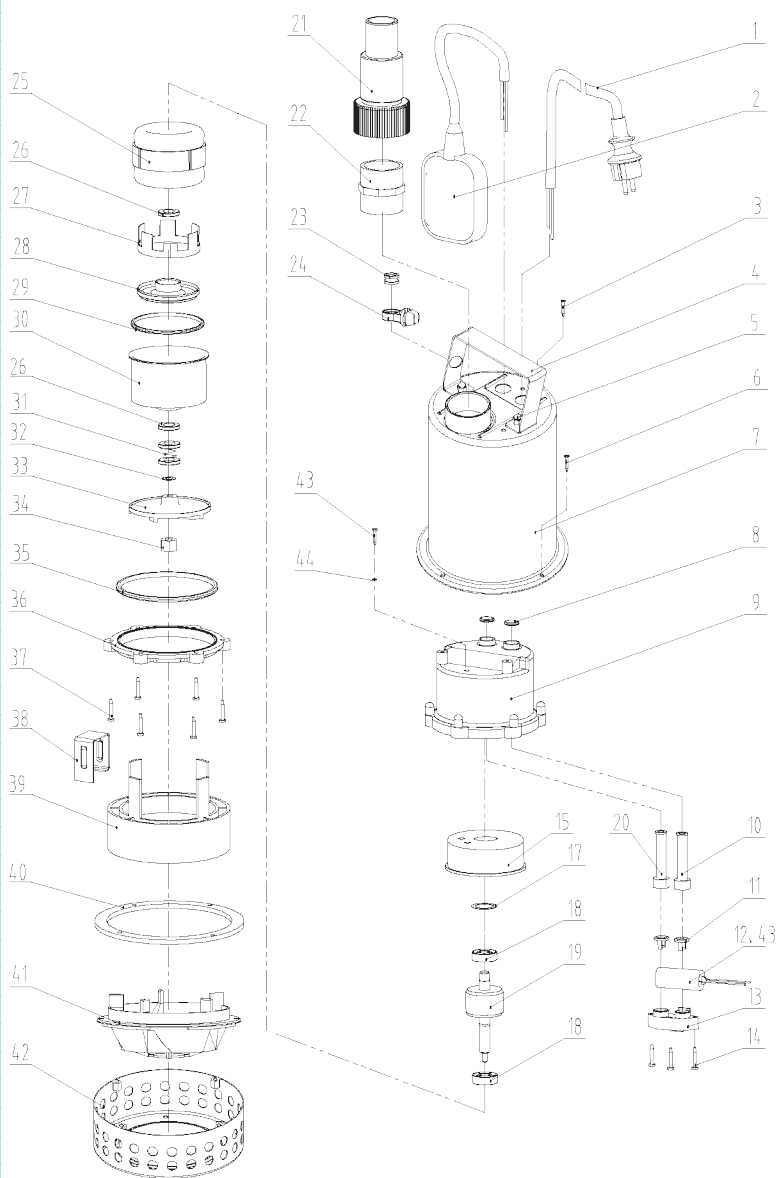

DIMENSIONES EN MILIMETROS



MODELO	D	H
NSE 1 5-1-2-110	140	280
NSE 1 10-1-2-110	150	300