

Aislador Polimérico ANSI DS-15



| Especialista Eléctrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Fabricado en material polimérico resistente a la intemperie.
- ✓ Aislador para suspensión / retención.
- ✓ Nivel de tensión 15 KV.
- ✓ Color gris ANSI 70, liso e hidrofóbico.
- ✓ Herrajes galvanizado acorde ASTM A-153.
- ✓ Estándar de fabricación y pruebas IEC 61109.


Características:

Voltaje Nominal	15 kV
Distancia de Fuga	440 mm
Voltaje soportado de Impulso tipo rayo en Seco	95 kV
Voltaje soportado de Frecuencia Industrial en Húmedo	65kV
Carga Mecánica Nominal (SML)	70 kN
Distancia de Arco	170 ± 5 mm
Dimensión, Sección, Longitud	350 ± 5 mm
Número de campanas aislante	04
Peso	1.1 kg



CÓDIGO

ZAP-DS15

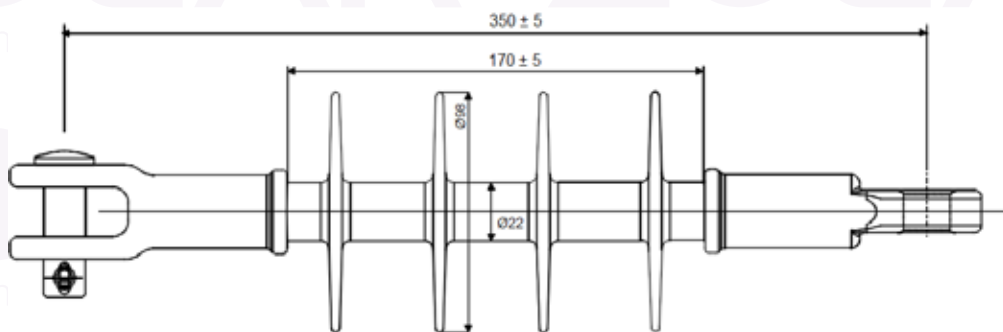

**Excelencia y Calidad
en nuestros productos.**

www.citiwen.com